

飛島心頭西護岸補修工事のお知らせ

日頃は、名古屋港管理組合の公共事業の推進にご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。
 この度、飛島心頭西護岸の補修工事を実施しますのでお知らせします。
 工事に際しては、規制・騒音・振動等でご迷惑をお掛けしますが、工事施工期間の短縮と騒音・振動の低減に努めますので、ご理解とご協力をお願いします。また、工事の件につきまして、何かお気づきの点がございましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。

◇ 工事概要

- 工事目的： 飛島心頭における護岸補修
- 工事名称： 飛島心頭西護岸補修工事
- 工事場所： 愛知県海部郡飛島村西浜・西浜地先
- 工事期間： 令和5年2月25日 ～ 令和6年2月29日
- 工事内容： (海中) 止めブロック作成・設置 大型土のう作成・設置
 流動化処理土充填 コンクリート打設 根固石投入
 (陸上) 舗装・排水撤去 陥没部土投入 排水・舗装復旧

◇ 工事位置図



◇ 問合せ先

発注者 名古屋港管理組合 港湾工事事務所
 担当 子安 誠、戸田 賢寛
 TEL 052-384-6013

施工者 TOKURA 徳倉建設株式会社
 現場代理人 織田 守夫
 監理技術者 織田 守夫
 TEL 052-211-8723

◇ 工事工程表

	令和5年												令和6年		備考
	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		
準備	■														
止めブロック作成・設置			■												
大型土のう作成・設置			■												
流動化処理土充填				■											
コンクリート打設				■											
根固石投入					■										
舗装・排水撤去			■												
陥没部土投入			■												
排水・舗装復旧										■					
後片付け															■


◇ 安全対策

- 作業船の夜間停泊時には、灯火を設置し安全に留意します。
- 船舶の運航については、工事用船舶運航管理規定に従い安全確保に努めます。
- ヤード内の工事車両は、安全運転に努めます。


◇ 工事施工状況図



施工状況断面図 (海中)

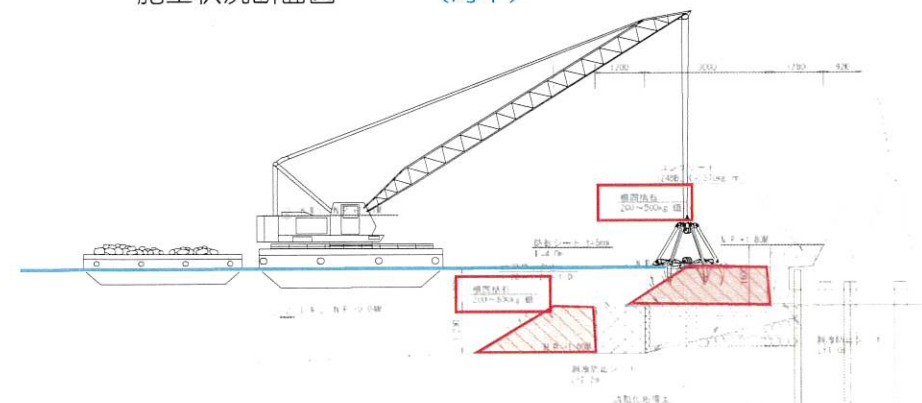

○ 工事の流れ (○海中作業・○陸上作業)

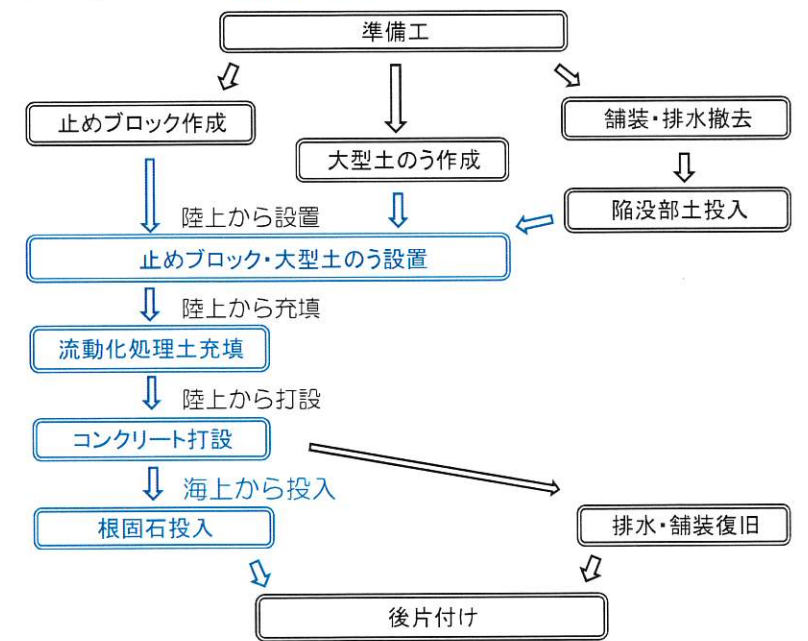

(陸上)

